


IIS Internet Information Service


Oggetto: Installazione e configurazione per SelfService

Per prima cosa occorre abilitare alcune funzionalità di windows. Andare in “Pannello di Controllo > App e funzionalità > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows”.


Si può accedere a questa schermata anche premendo il tasto Start e quindi digitando “features”.

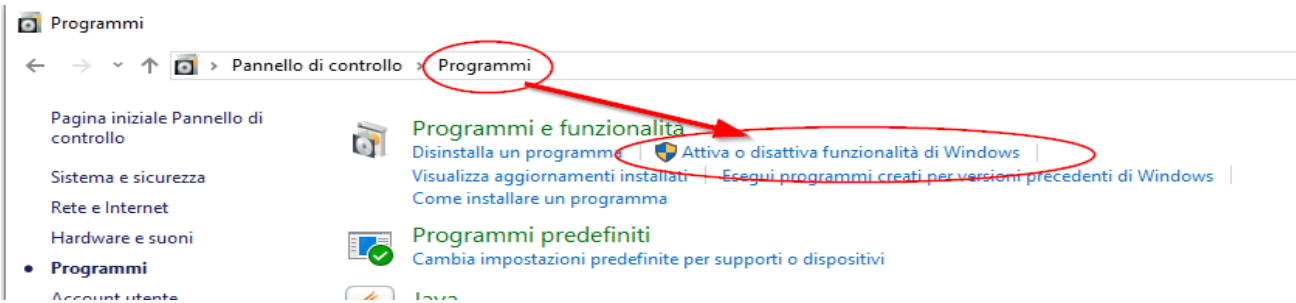


Assicurarsi che siano abilitati i servizi come da figura.

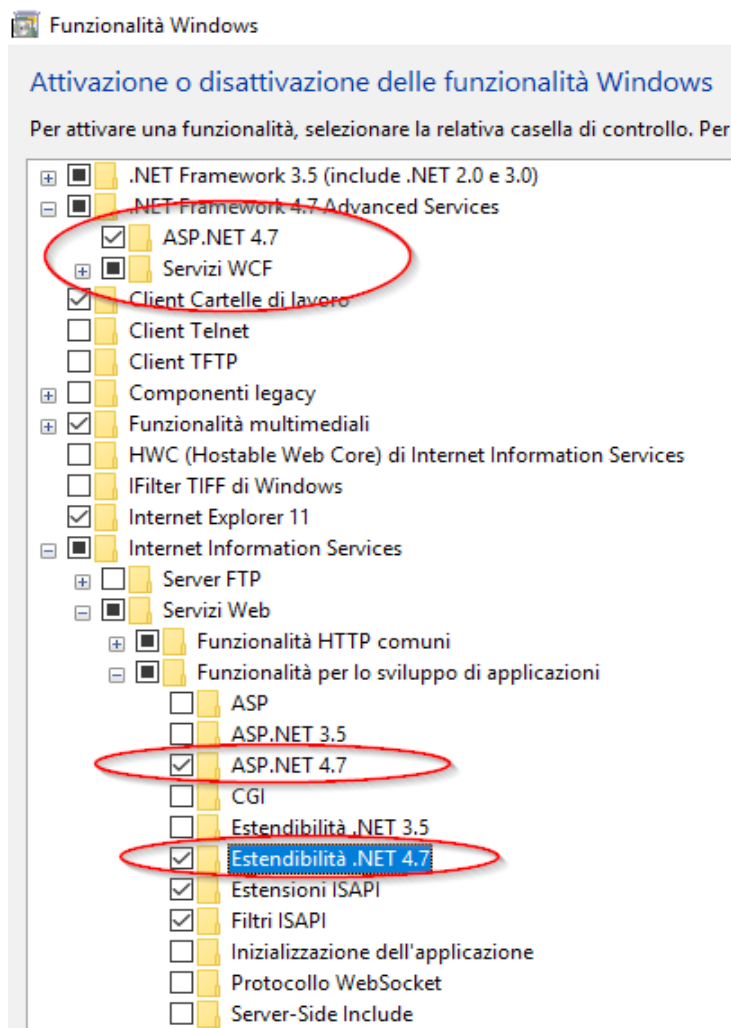


Quindi occorre abilitare la delega alla sovrascrittura dei moduli di configurazione. Per fare questa andare su “Gestione Internet Information Services” premendo il tasto start di Windows e digitando “IIS”

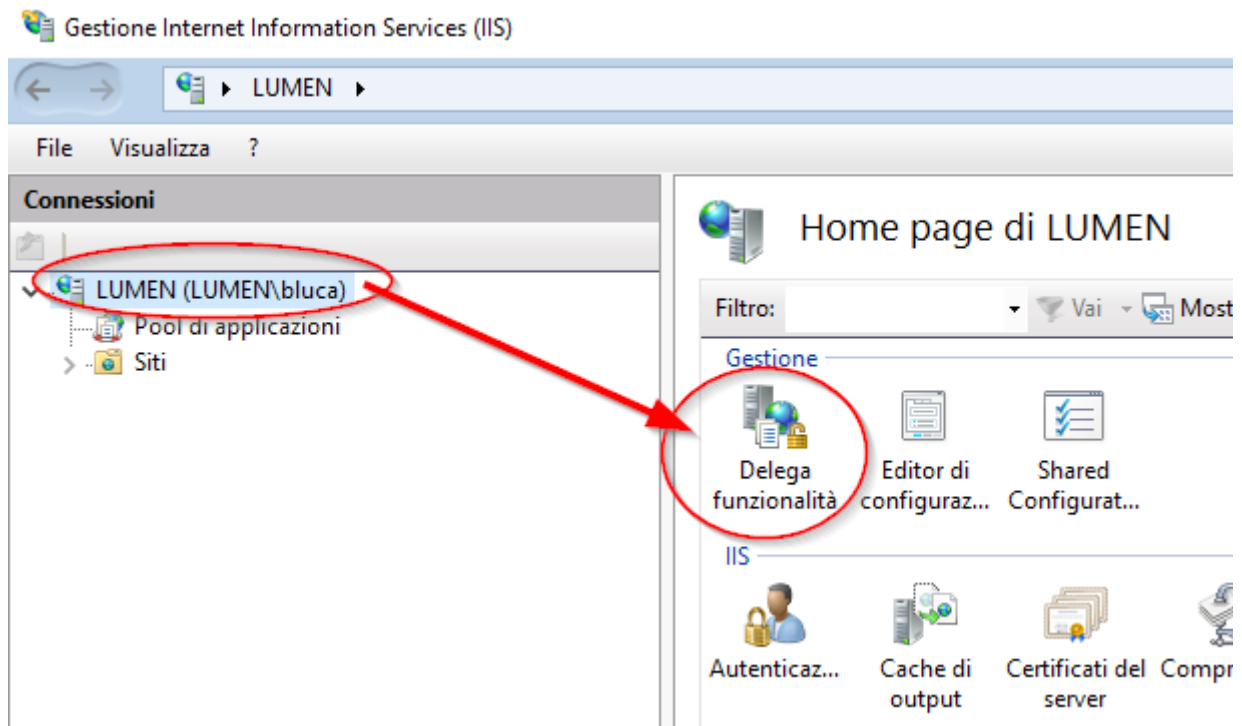

Abilitare anche in scrittura la delega sui “Moduli” con in figura:

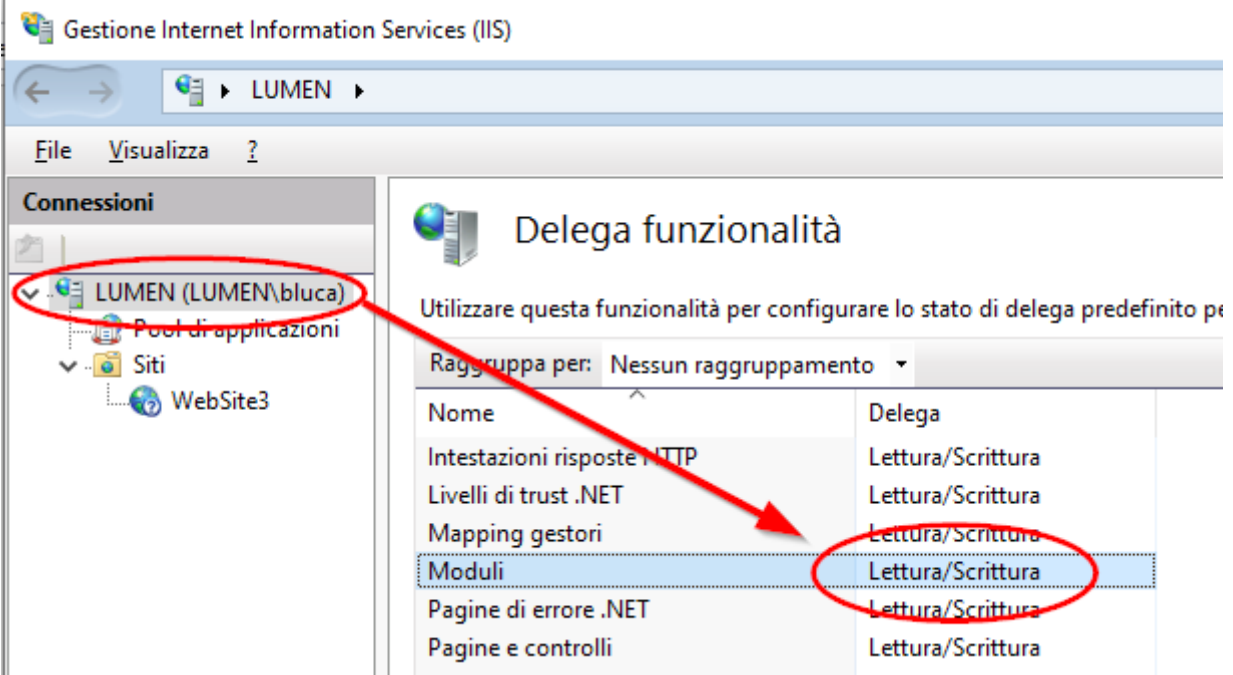

Una volta abilitati tutti i servizi, si può provvedere al rilascio del pacchetto. Di default esiste un sito di nome “WebSite1” nel server. Aprire la cartella dove risiede il sito come da figura:

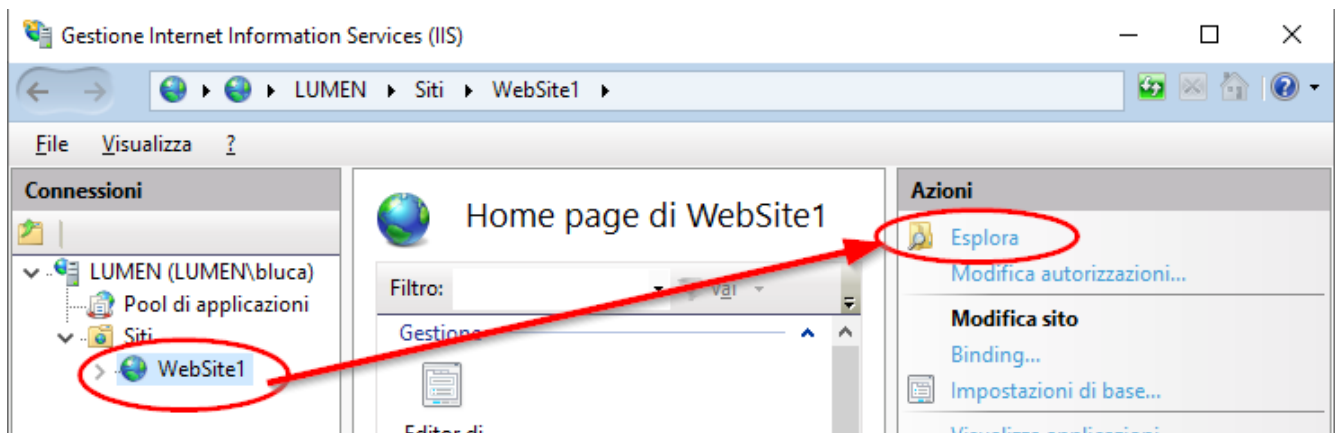

Si dovrebbe aprire la cartella: C:\inetpub\wwwroot\WebSite1
sostituire tutto il contenuto di questa cartella, con il contenuto del pacchetto di rilascio :
SelfService.WebUI-n.n.zip

Esecuzione

Per poter funzionare il SelfService web, deve essere in esecuzione anche l'omonimo servizio lumen:
Eeguire quindi l'host relativo (finestra nera oppure finestra grafica) SelfService HostConsole.

Per testare il funzionamento, collegarsi con un browser al web server per esempio cliccando l'url:

<http://server-lumen/>

e verificare che sia visibile il logo di Lumen (se visibile sta comunicando correttamente)

